Diagram WD 250 USA

820821, 99826, 3P 208V, 60Hz Stem /Electric

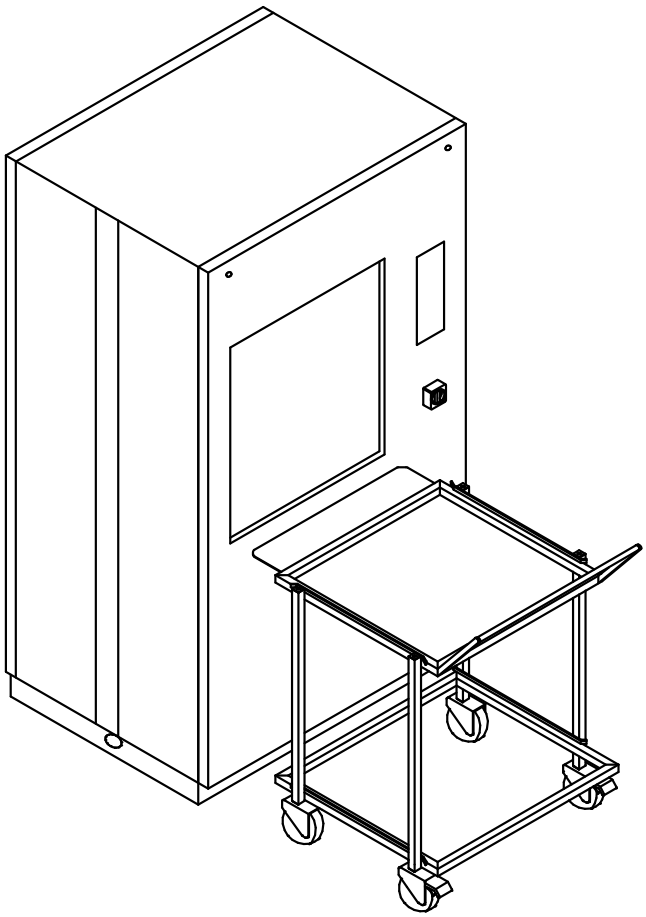

Letzte Änderungen 08.03.2006 13:53:00/hartmann
S:\Belimed\Entwicklung\Produkte\Gerätedokumente\TechnischeDoku\73018 Schema WD 250 208V 60Hz.doc

Function Diagram Door Automatic

ab Maschinen-Nr.:
machine number :

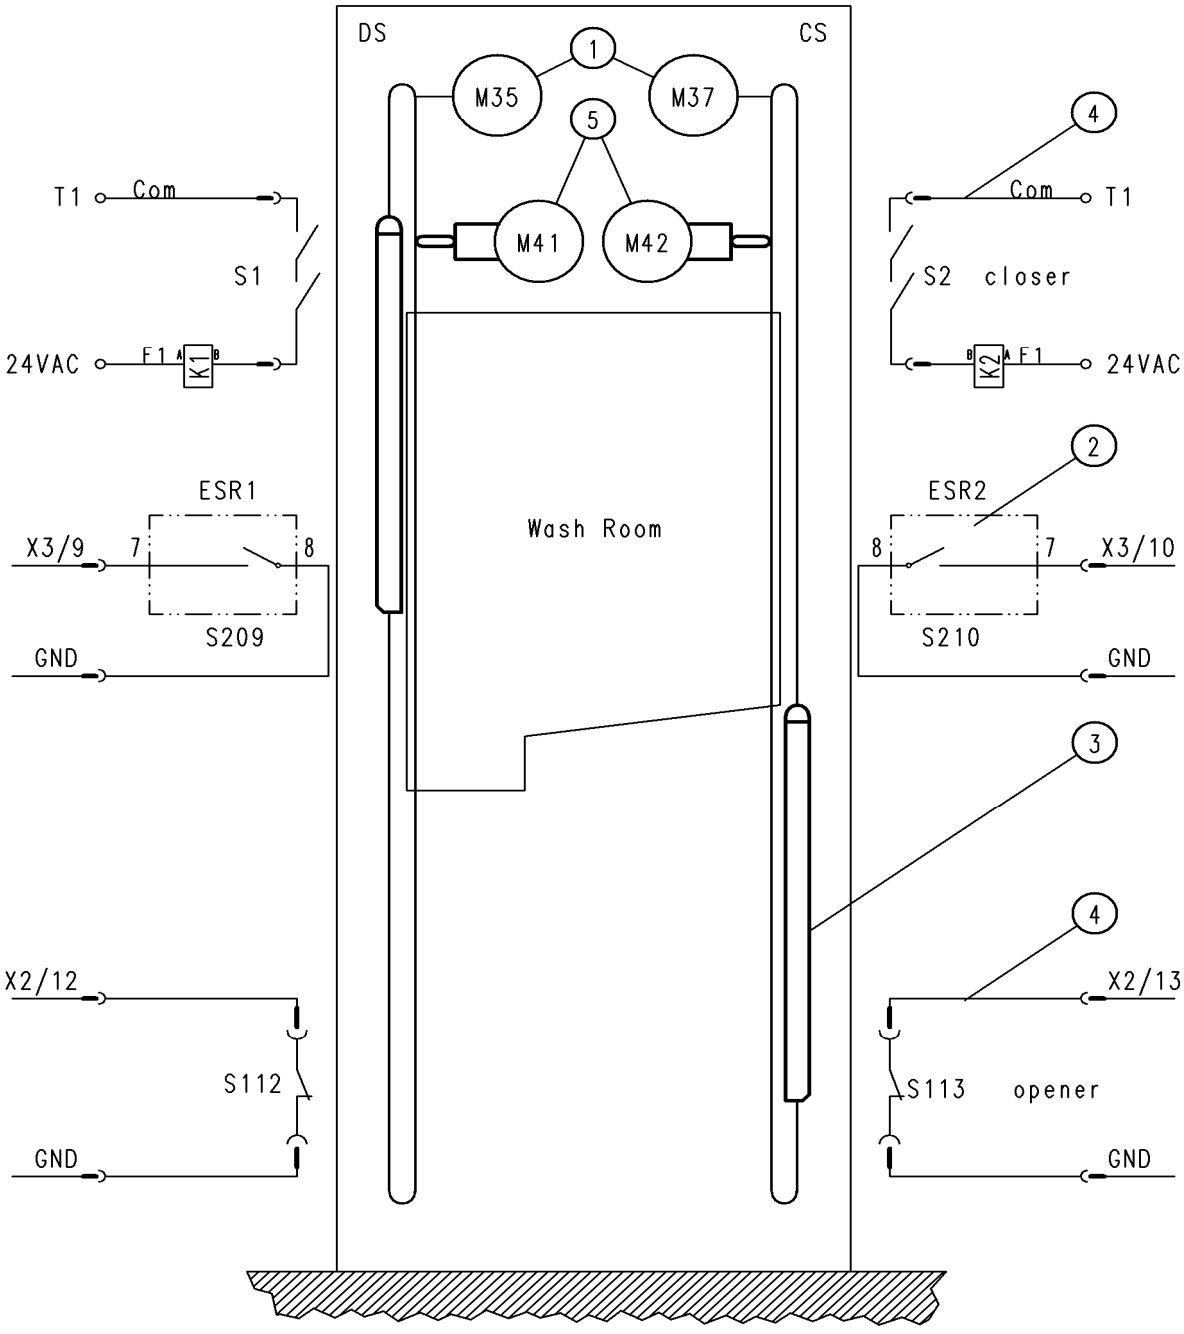

1	Türmotor	1	Door drive motor
2	Sicherheitsabschaltung	2	Safety disconnection
3	Türe	3	Door
4	Readschalter	4	Read-switch
5	Linearantrieb	5	Drive motor

machine number : ab Maschinen-Nr.: 998260031001

Circuit Diagram 208V / 60Hz

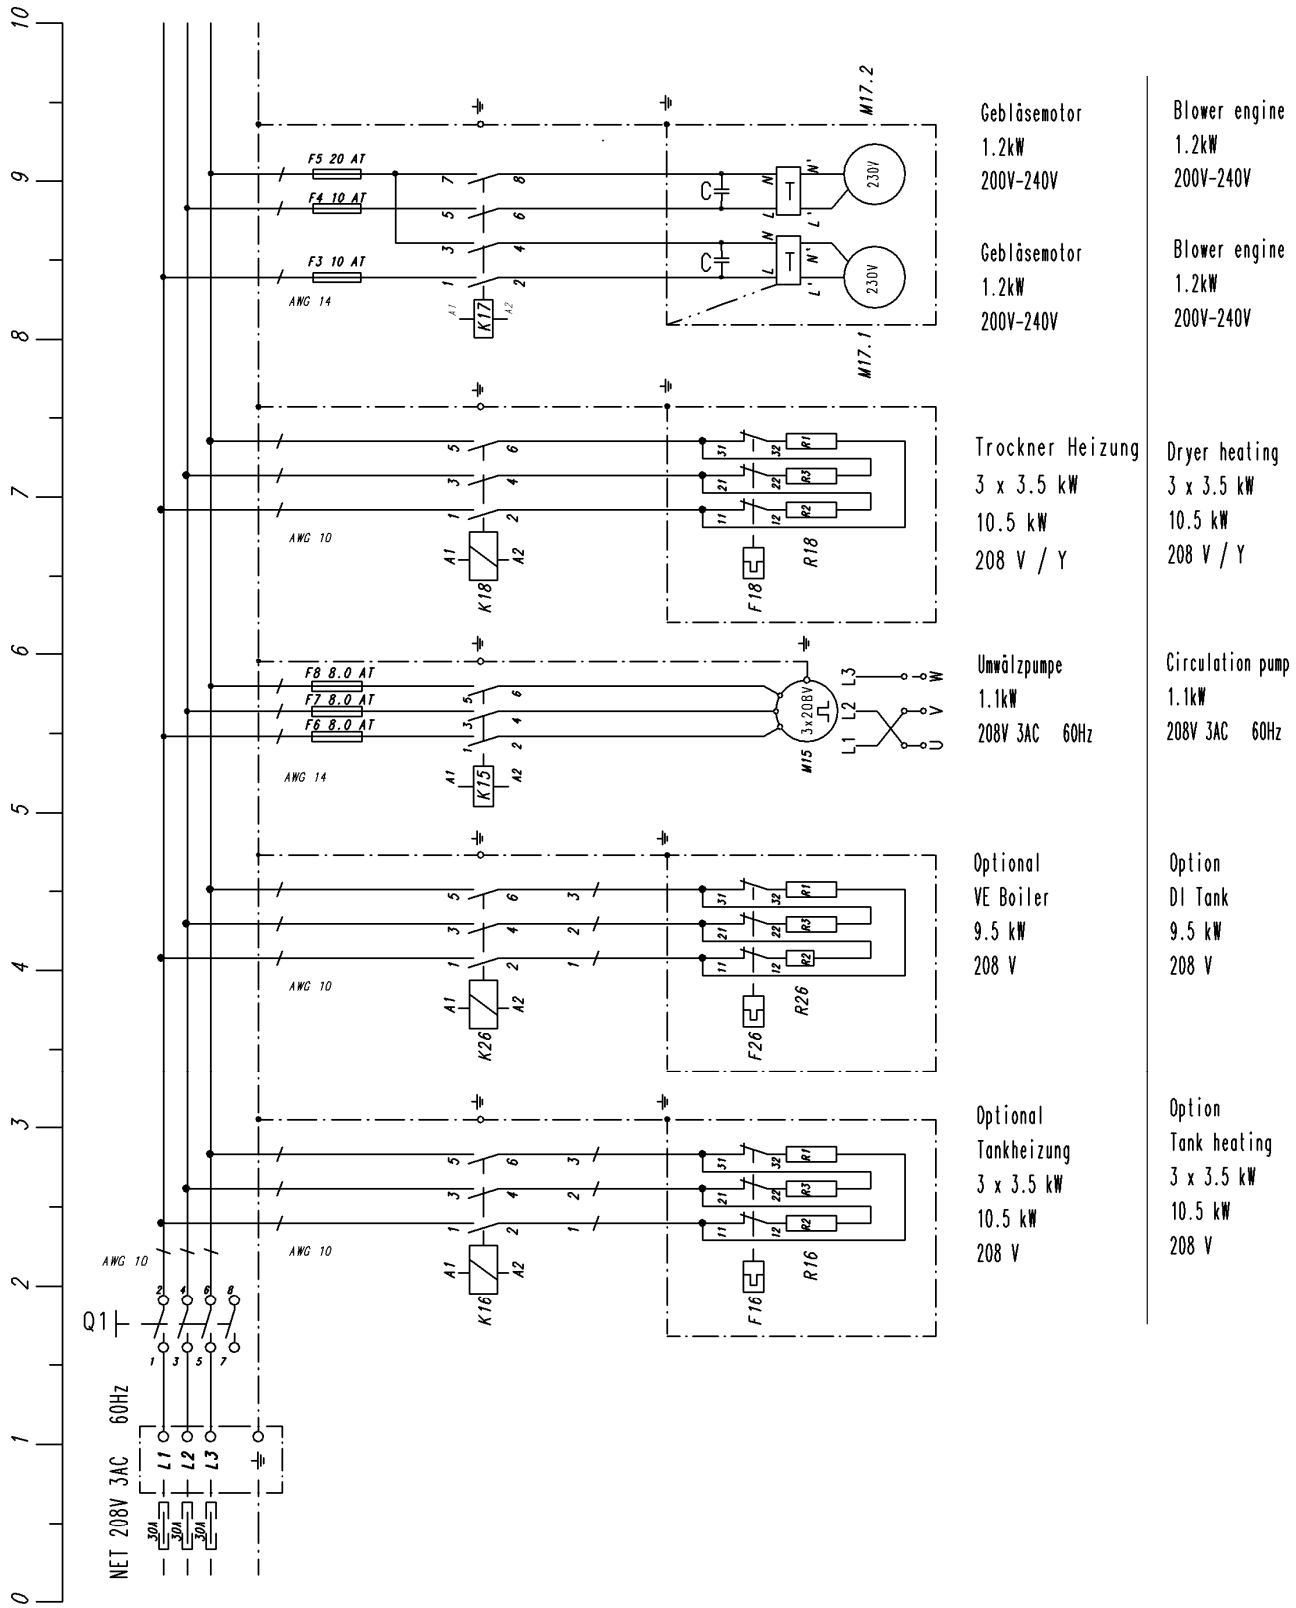

Letzte Änderungen 08.03.2006 13:53:00/hartmann
S:\Belimed\Entwicklung\Produkte\Gerätedokumente\TechnischeDoku\73018 Schema WD 250 208V 60Hz.doc

Circuit Diagram 208 V / 60Hz

machine number : | ab Maschinen-Nr.:

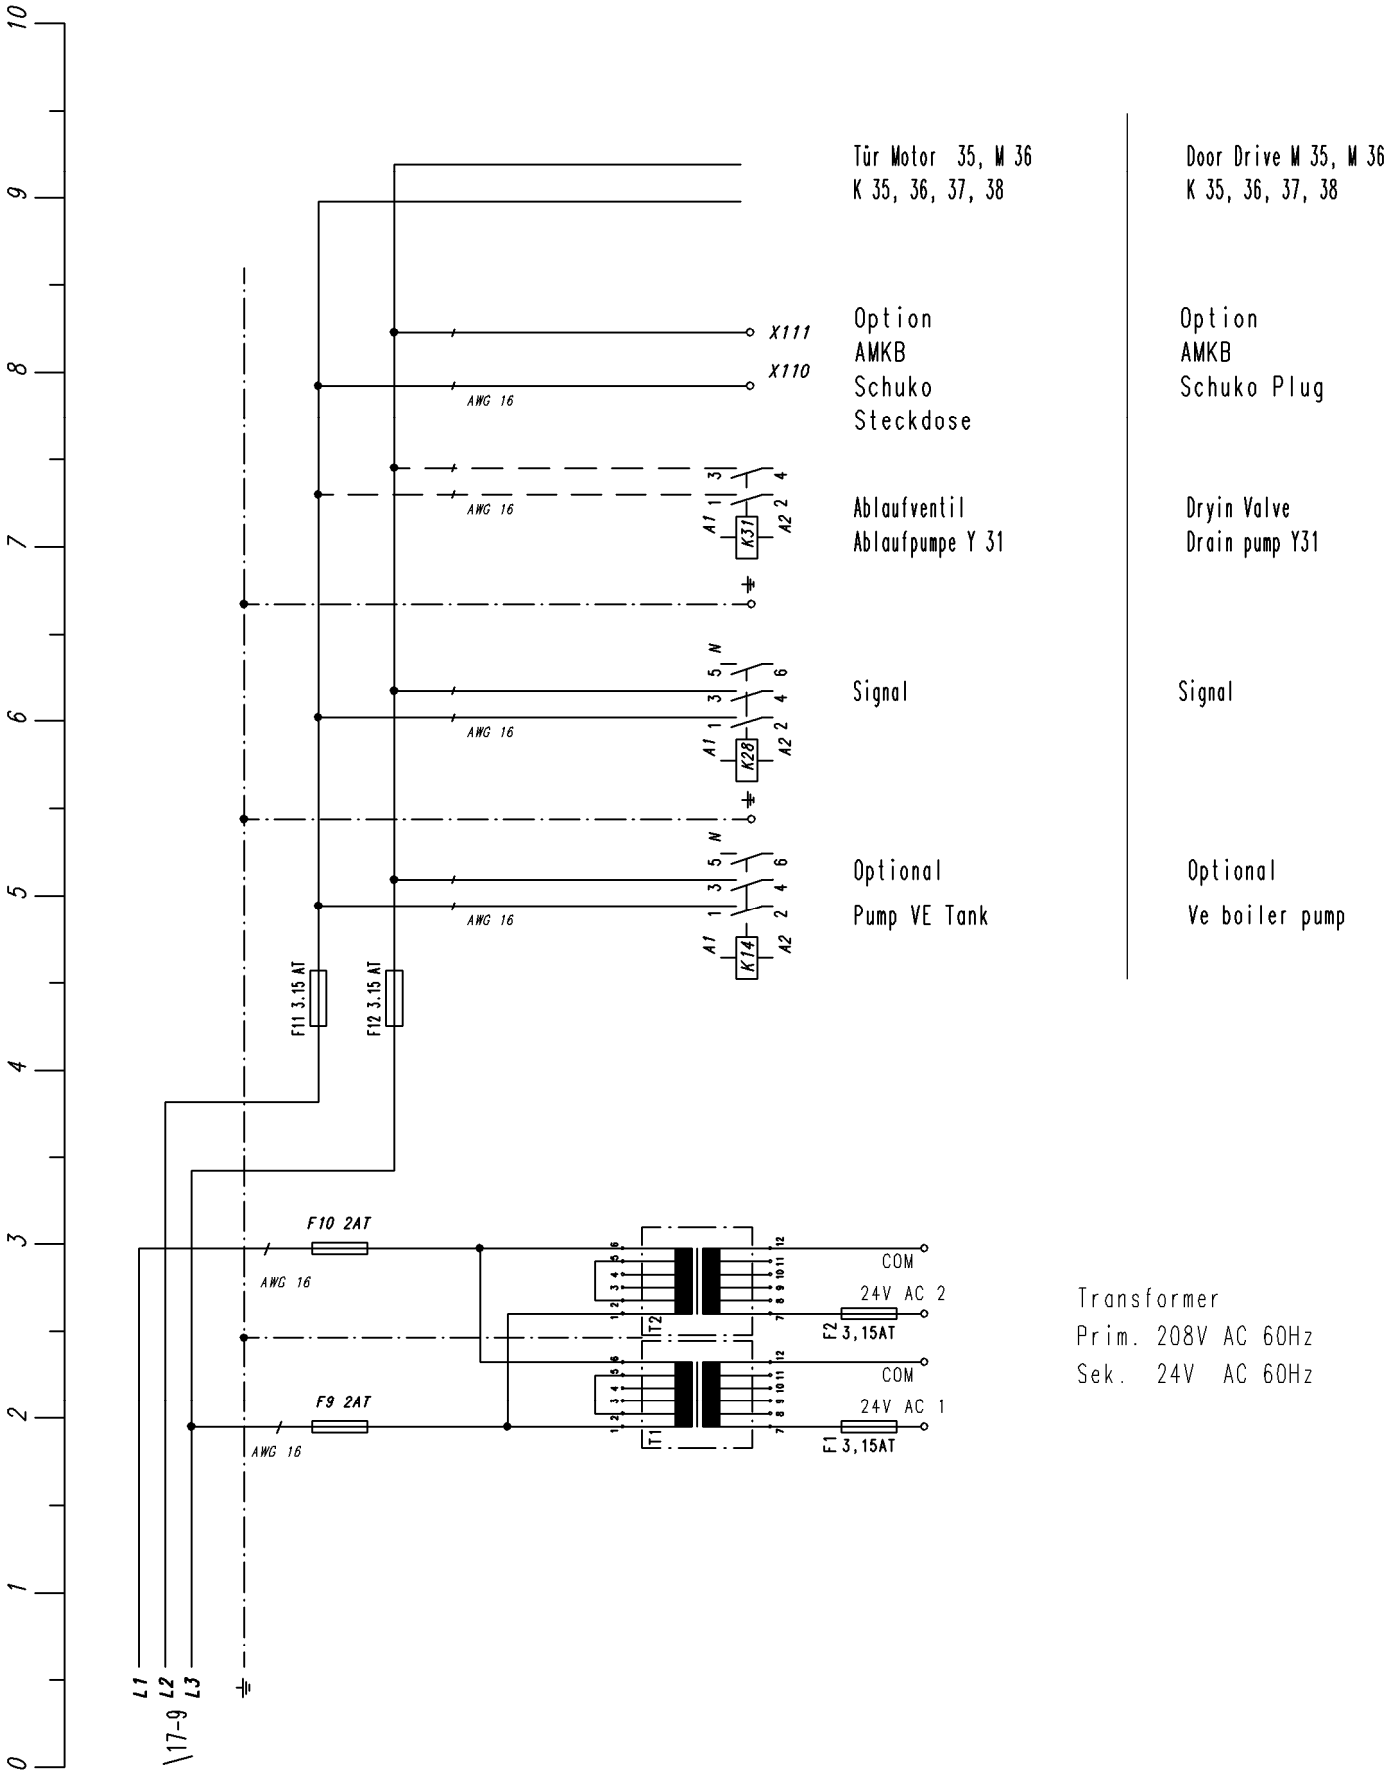

Electric Circuit Output Relais K31 - 38 208V/60Hz

ab Maschinen-Nr.: 998260021001
machine number :

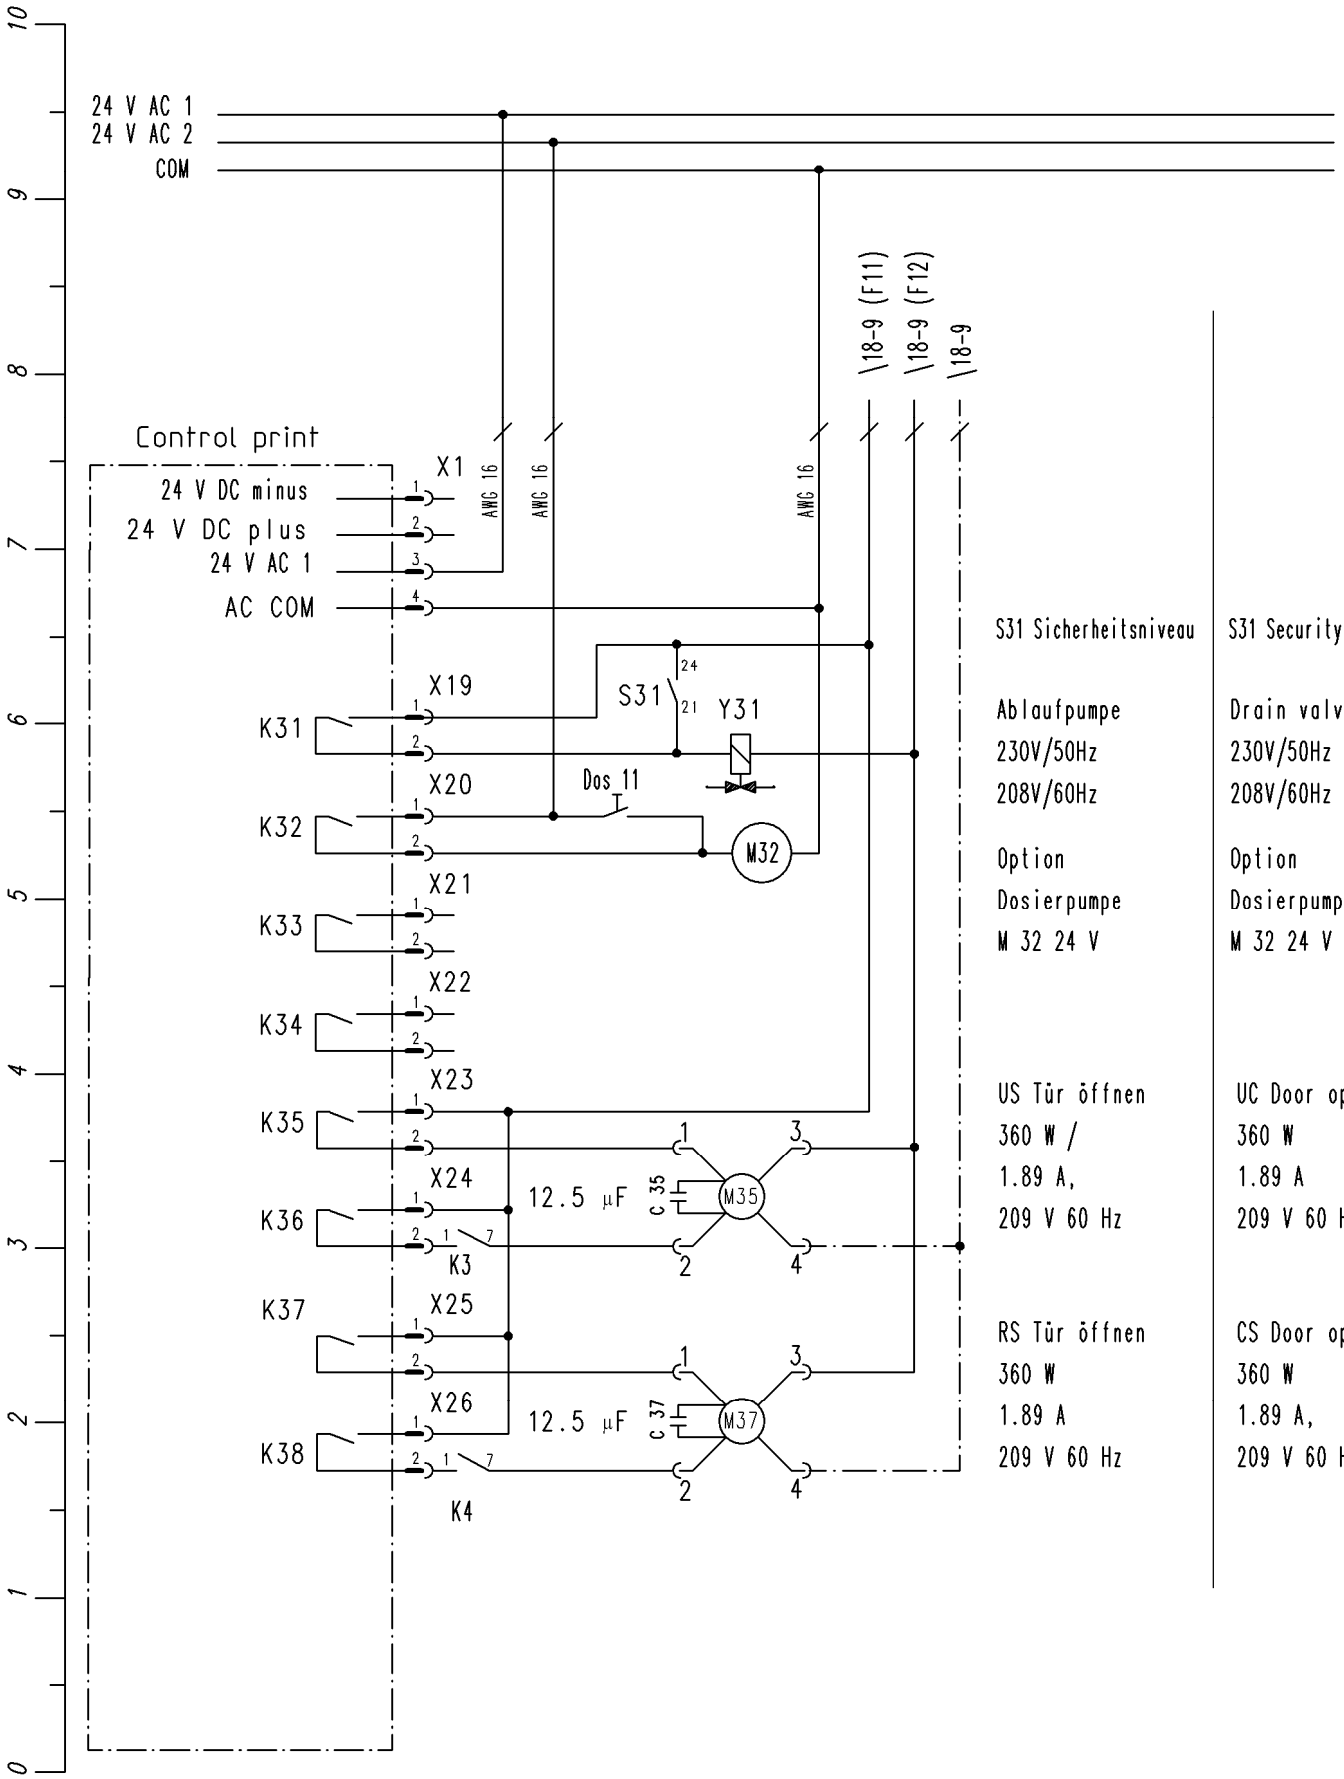

ab Maschinen-Nr.: 998250021001
998260021001
998270021001
998280021001

Door Savety System WD 250/290 50/60 Hz

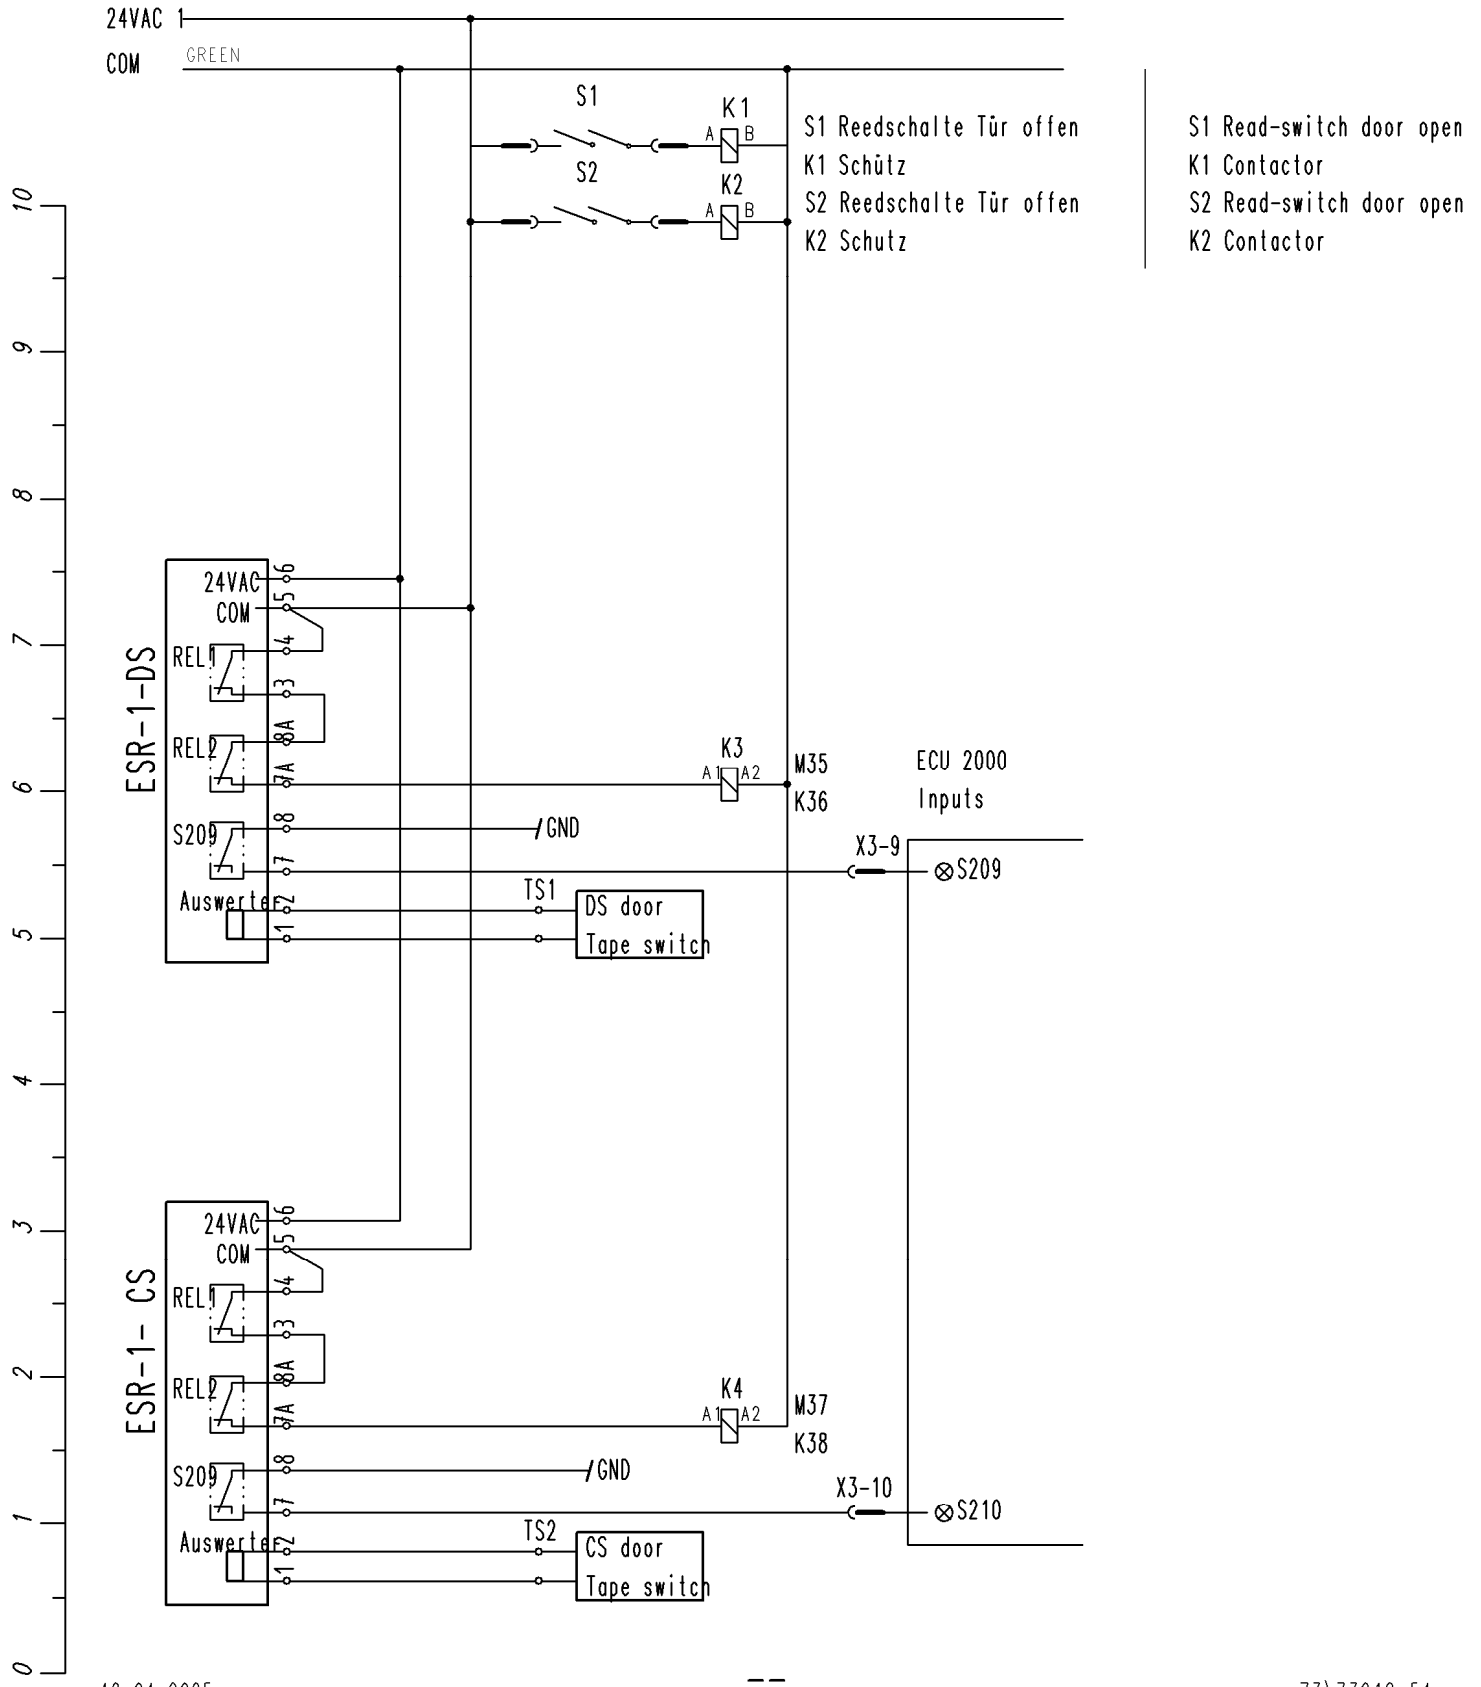

Digital Output 24V

machine number : | ab Maschinen-Nr.:

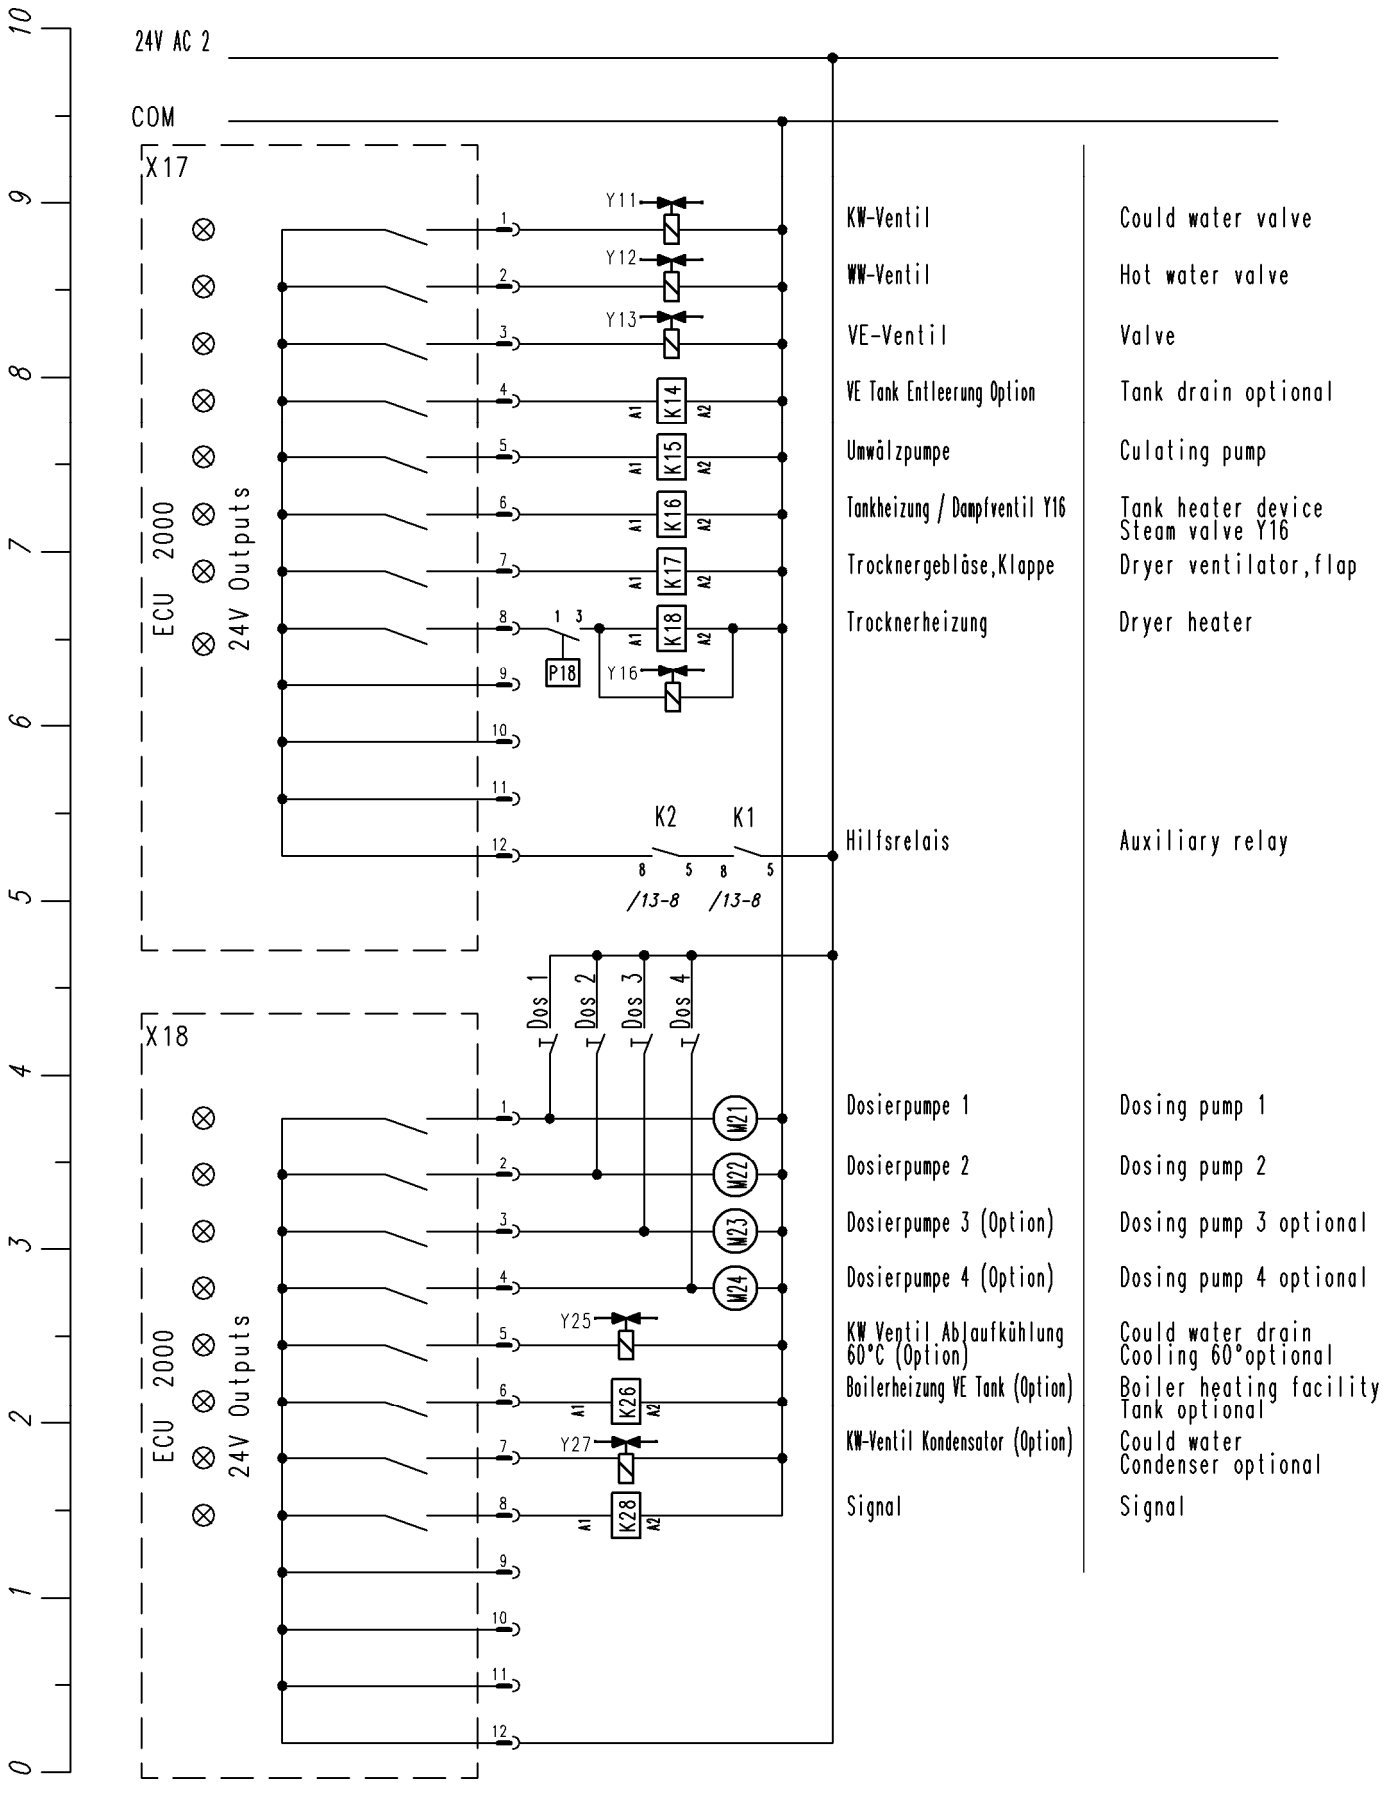

ab Maschinen-Nr.:

Türanpressung
Door drive

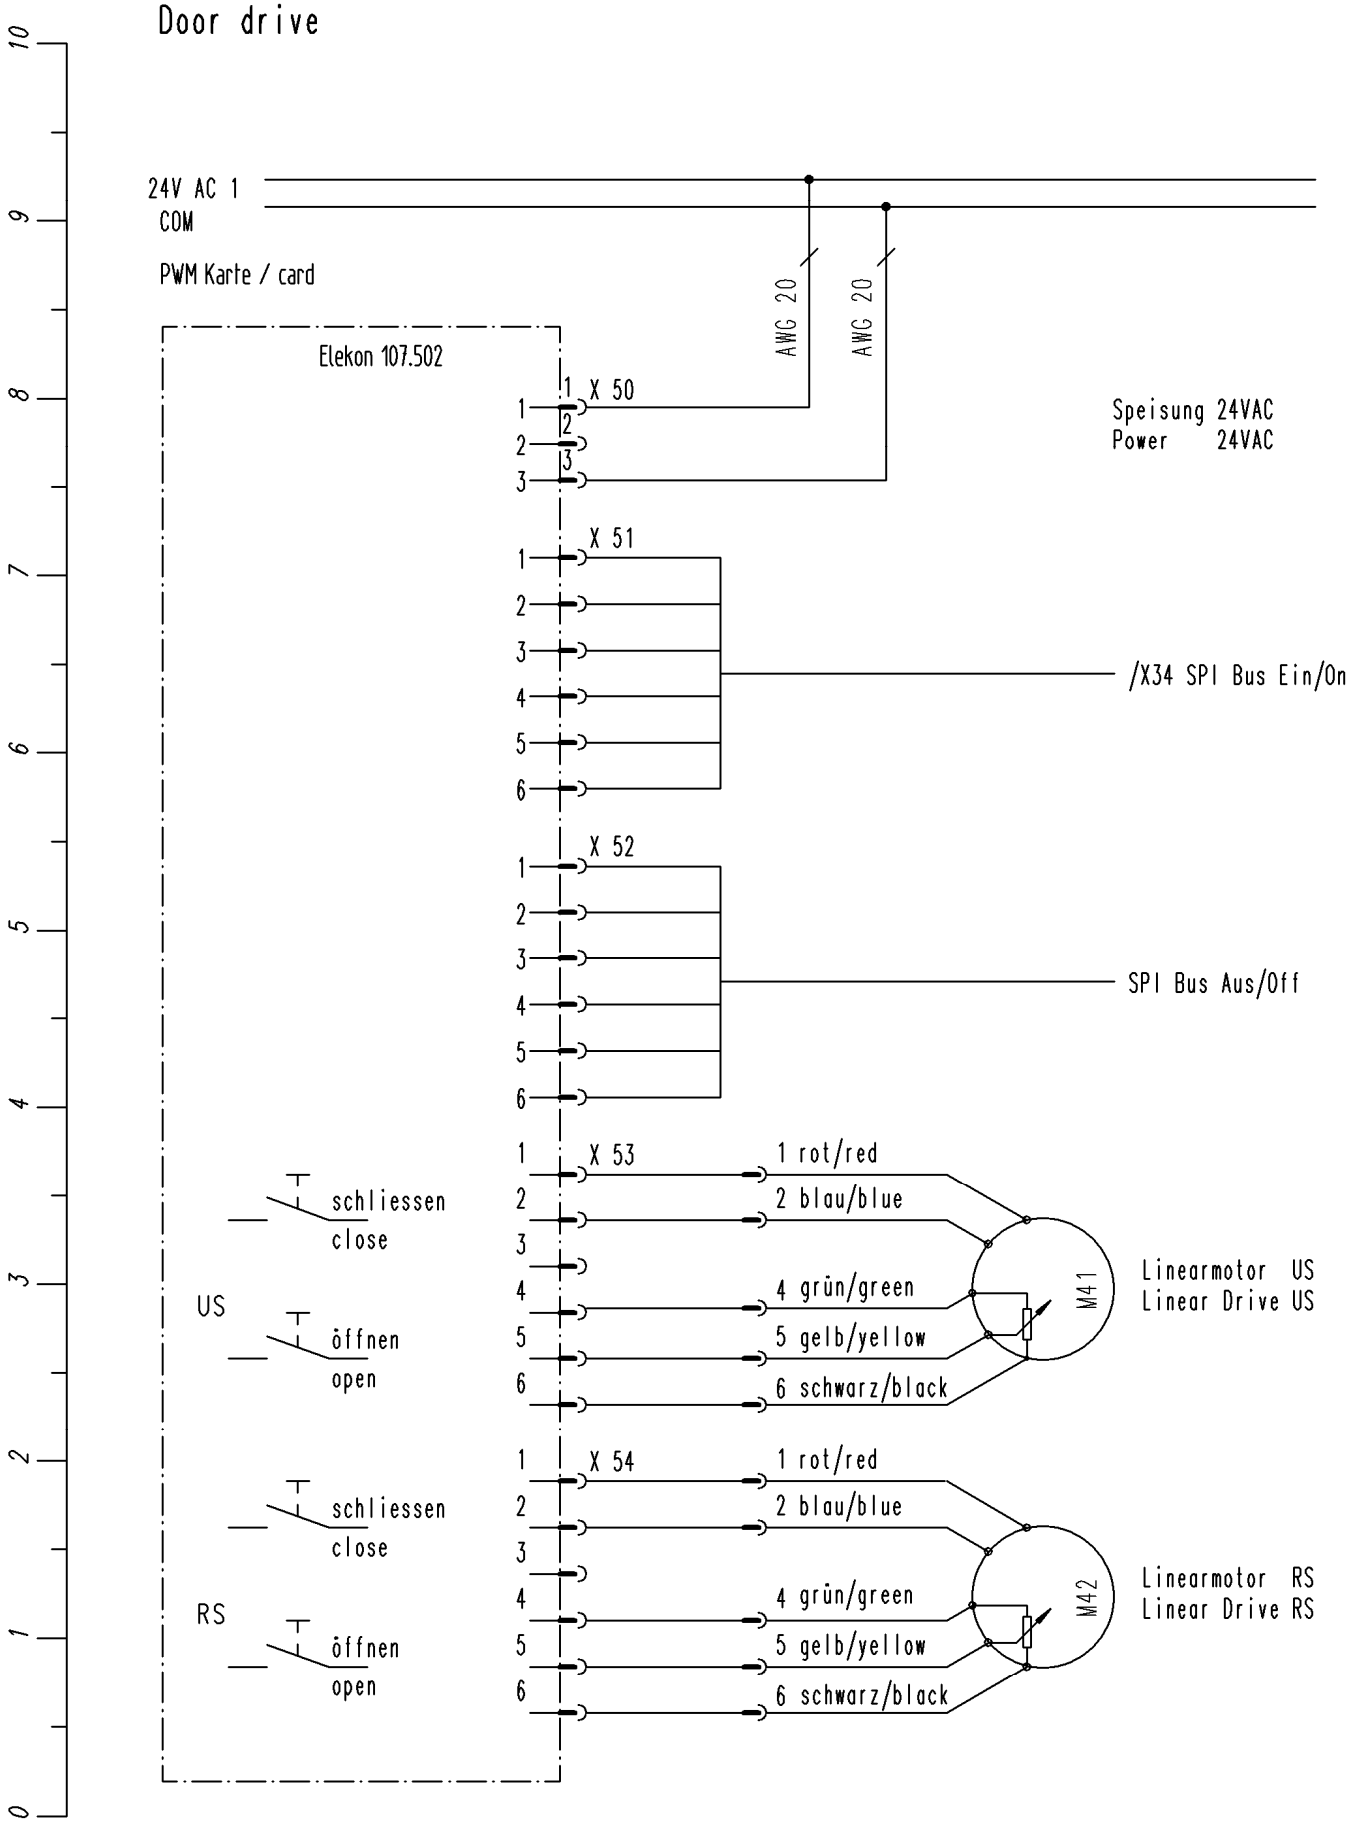

Analog Inputs

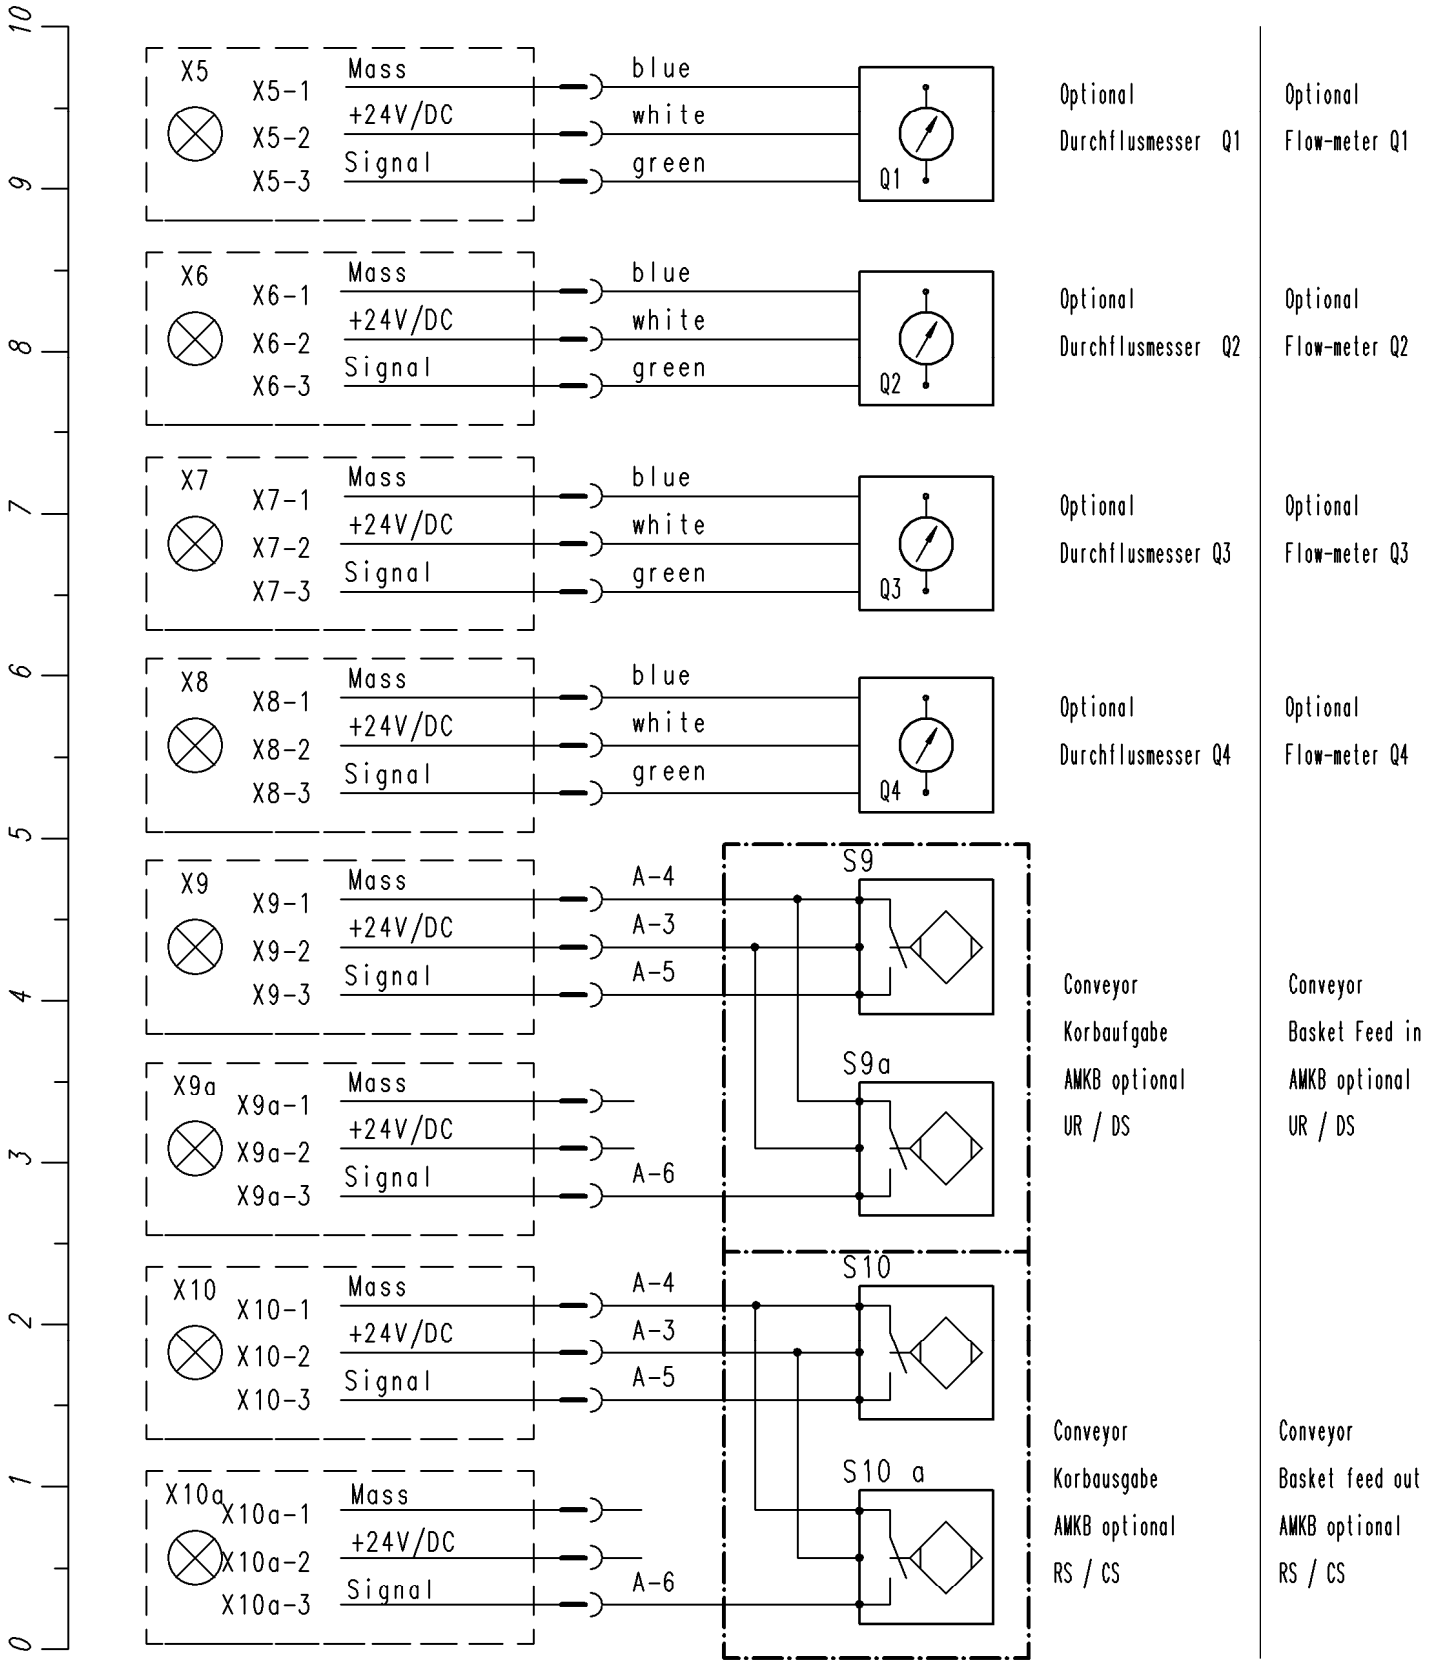

Analog Inputs

machine number : | ab Maschinen-Nr.:

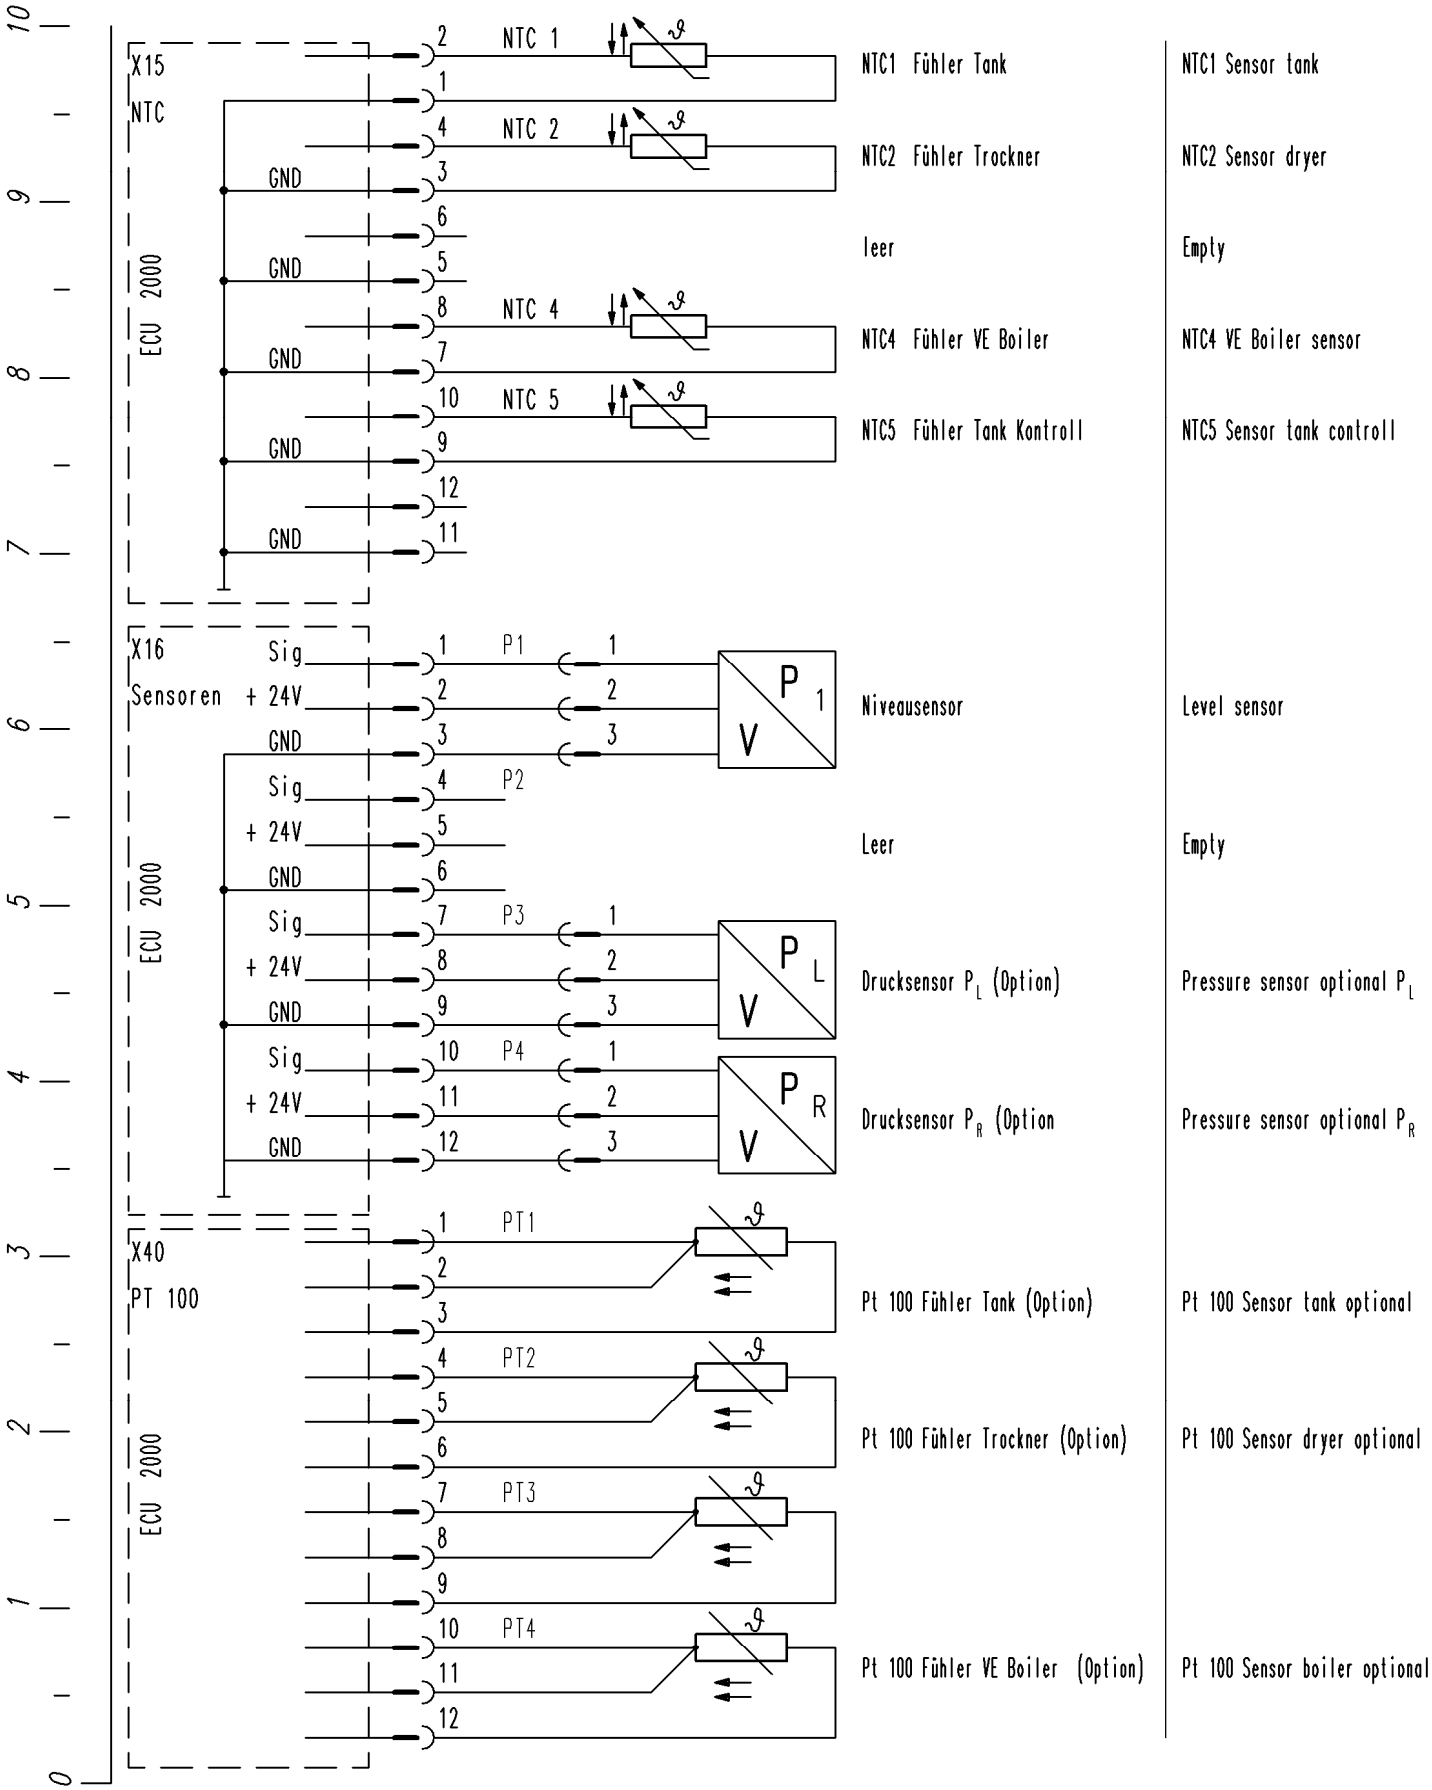

Digital Inputs

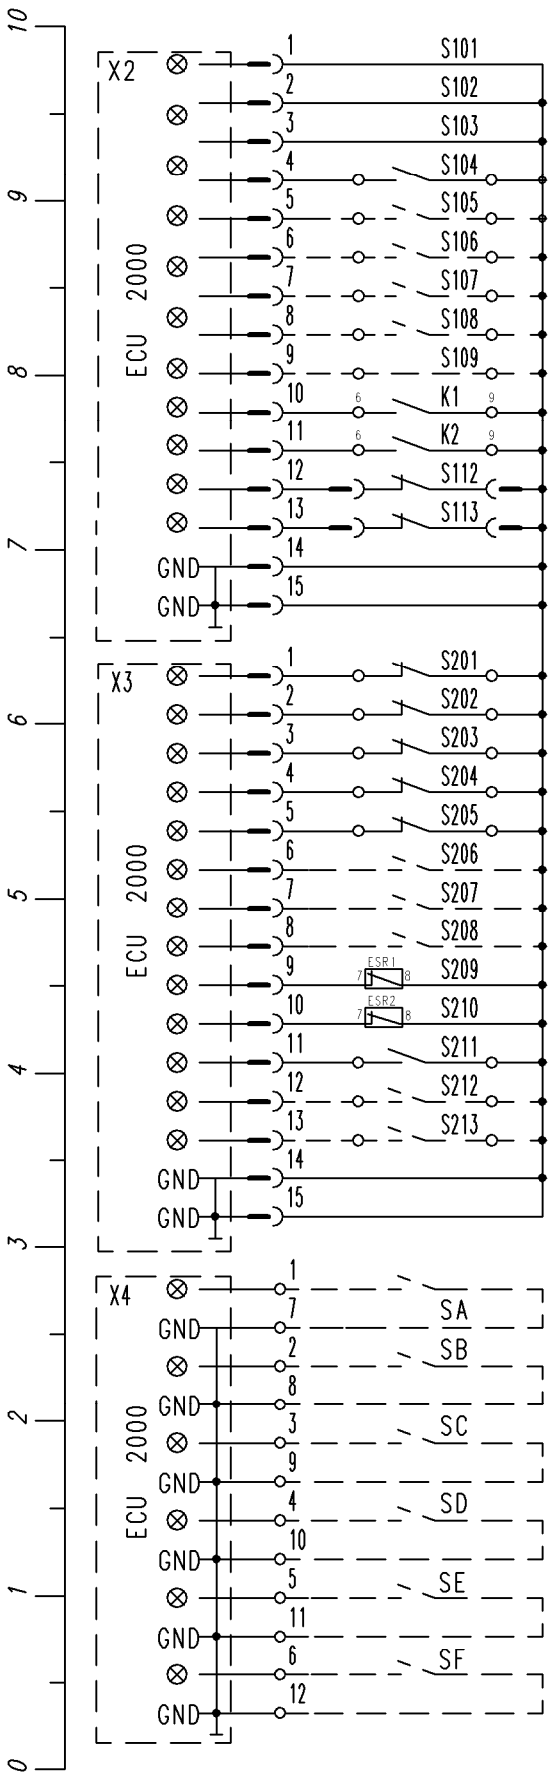

Machine code 250	Machine code 250
Machine code 250	Machine code 250
Machine code 250	Machine code 250
Reset/door close optional	Reset / RS Tür schliessen Option AMKB
Rack position optional	Korbpositionierung (Option)
Rack coding facility optional	Korbcodierung (Option)
Rack coding facility optional	Korbcodierung (Option)
Rack coding facility optional	Korbcodierung (Option)
Flap motor optional	Motorische Klappe (Option)
Auxiliary relay door above	Hilfsrelais Türe US oben
Auxiliary relay door above	Hilfsrelais Türe RS oben
Door switch down	Türschalter US zu
Door switch down	Türschalter RS zu
Empty fluid level display 1	Leerstandsanzeige 1
Empty fluid level display 2	Leerstandsanzeige 2
Empty fluid level display 3	Leerstandsanzeige 3
Empty fluid level display 4	Leerstandsanzeige 4
Empty fluid level display 5	Leerstandsanzeige 5
AMKB	AMKB
FAC Conveyor manuell	FAC Conveyor Manuell
FAC Conveyor automatic	FAC Conveyor Automatisch
Tape Switch US	Tape Switch US
Tape Switch RS	Tape Switch RS
Pressure switch	Druckschalter 50 mbar
Differential pressure filter optional	Differenzdruck Filter (Option)
Disturbance exhaust air system	Störung Abluftanlage (Extern)
Burden switching off extern optional	Lastabschaltung (extern Option)
Leaking-display drip tray optional	Leckanzeige Bodenwanne (Option)
VE Boiler code optional	VE Boiler Code (Option)
Float switch VE boiler optional	Schwimmerschalter VE Boiler (Option)
Door UR open conveyor	Conveyor (Option)
Door RS close conveyor	Conveyor (Option)

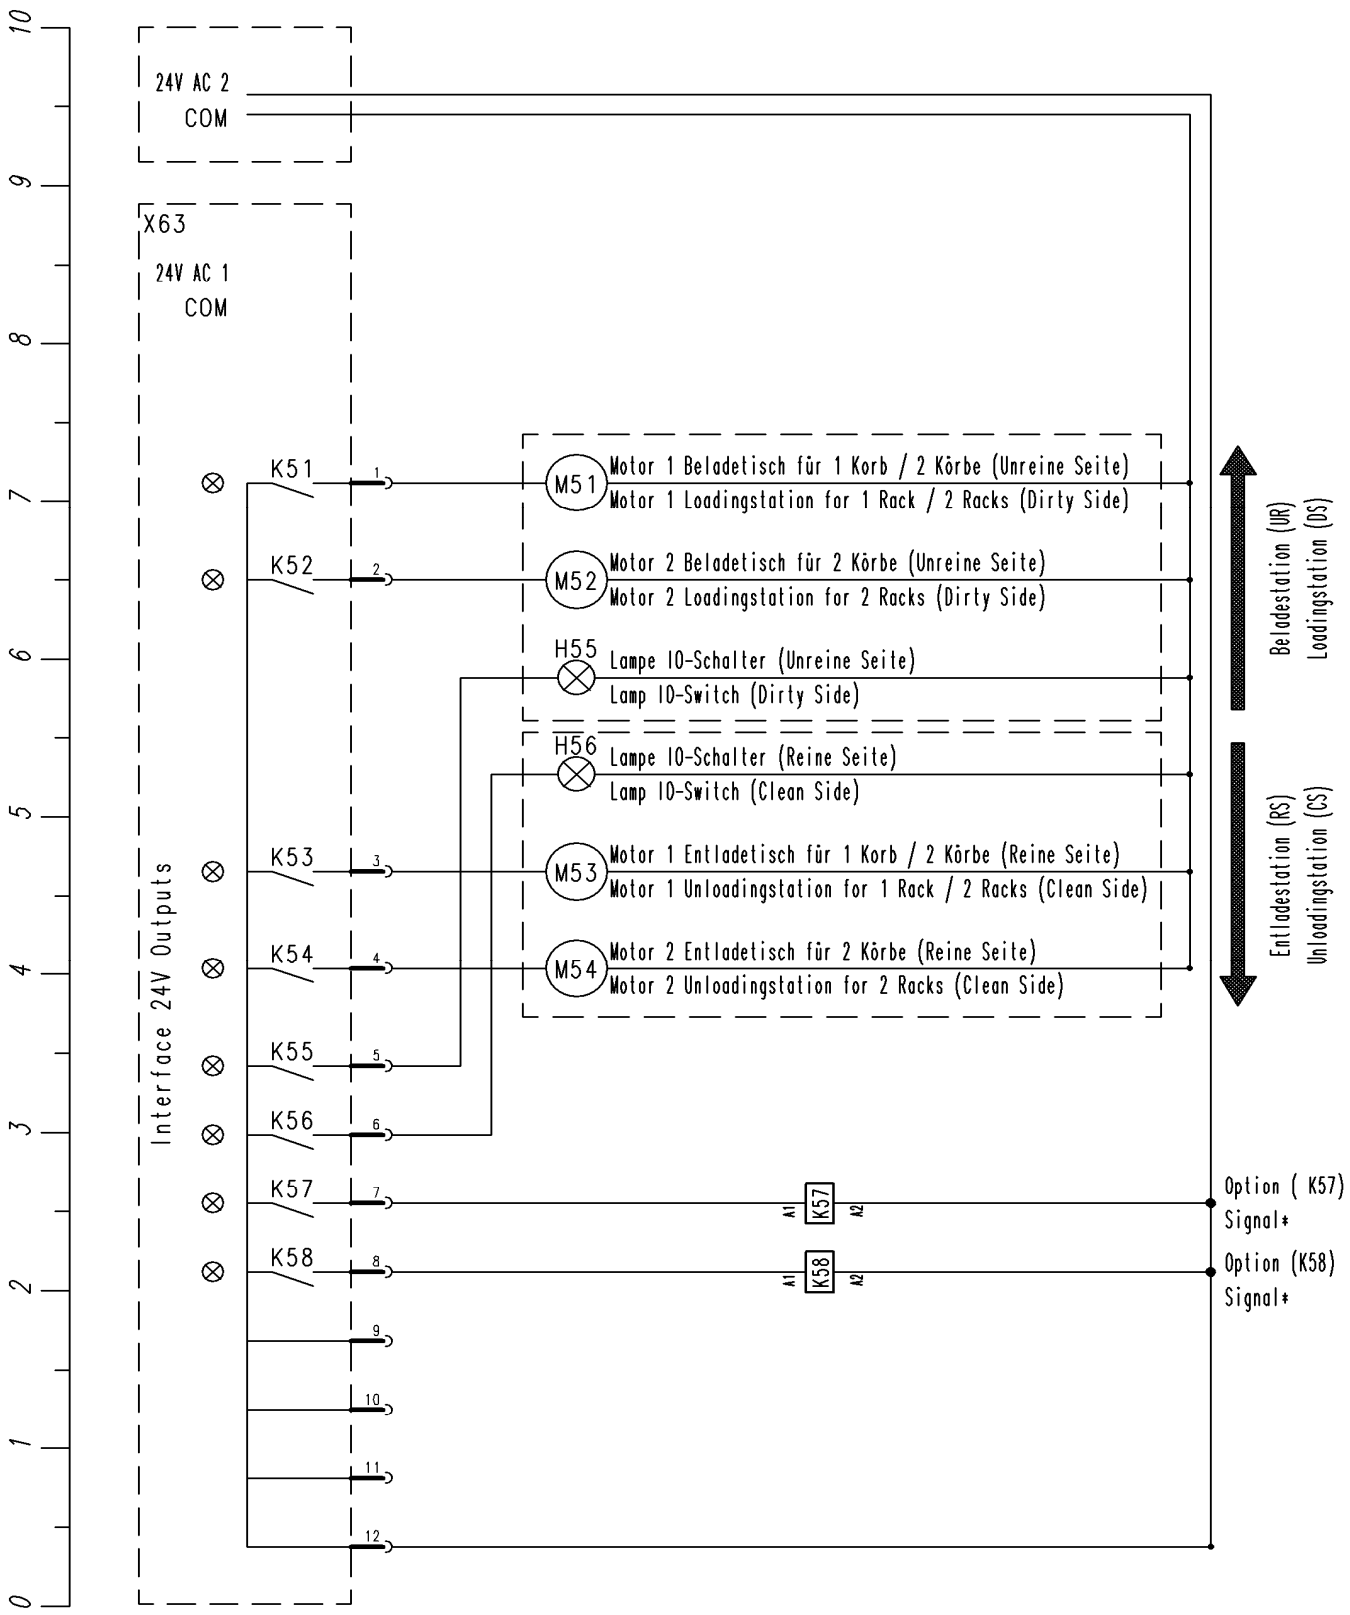

Signal in Konfiguration zuordnen

H.Hartmann 76896-030

ECU 2000

ab Maschinen-Nr.:
machine number :

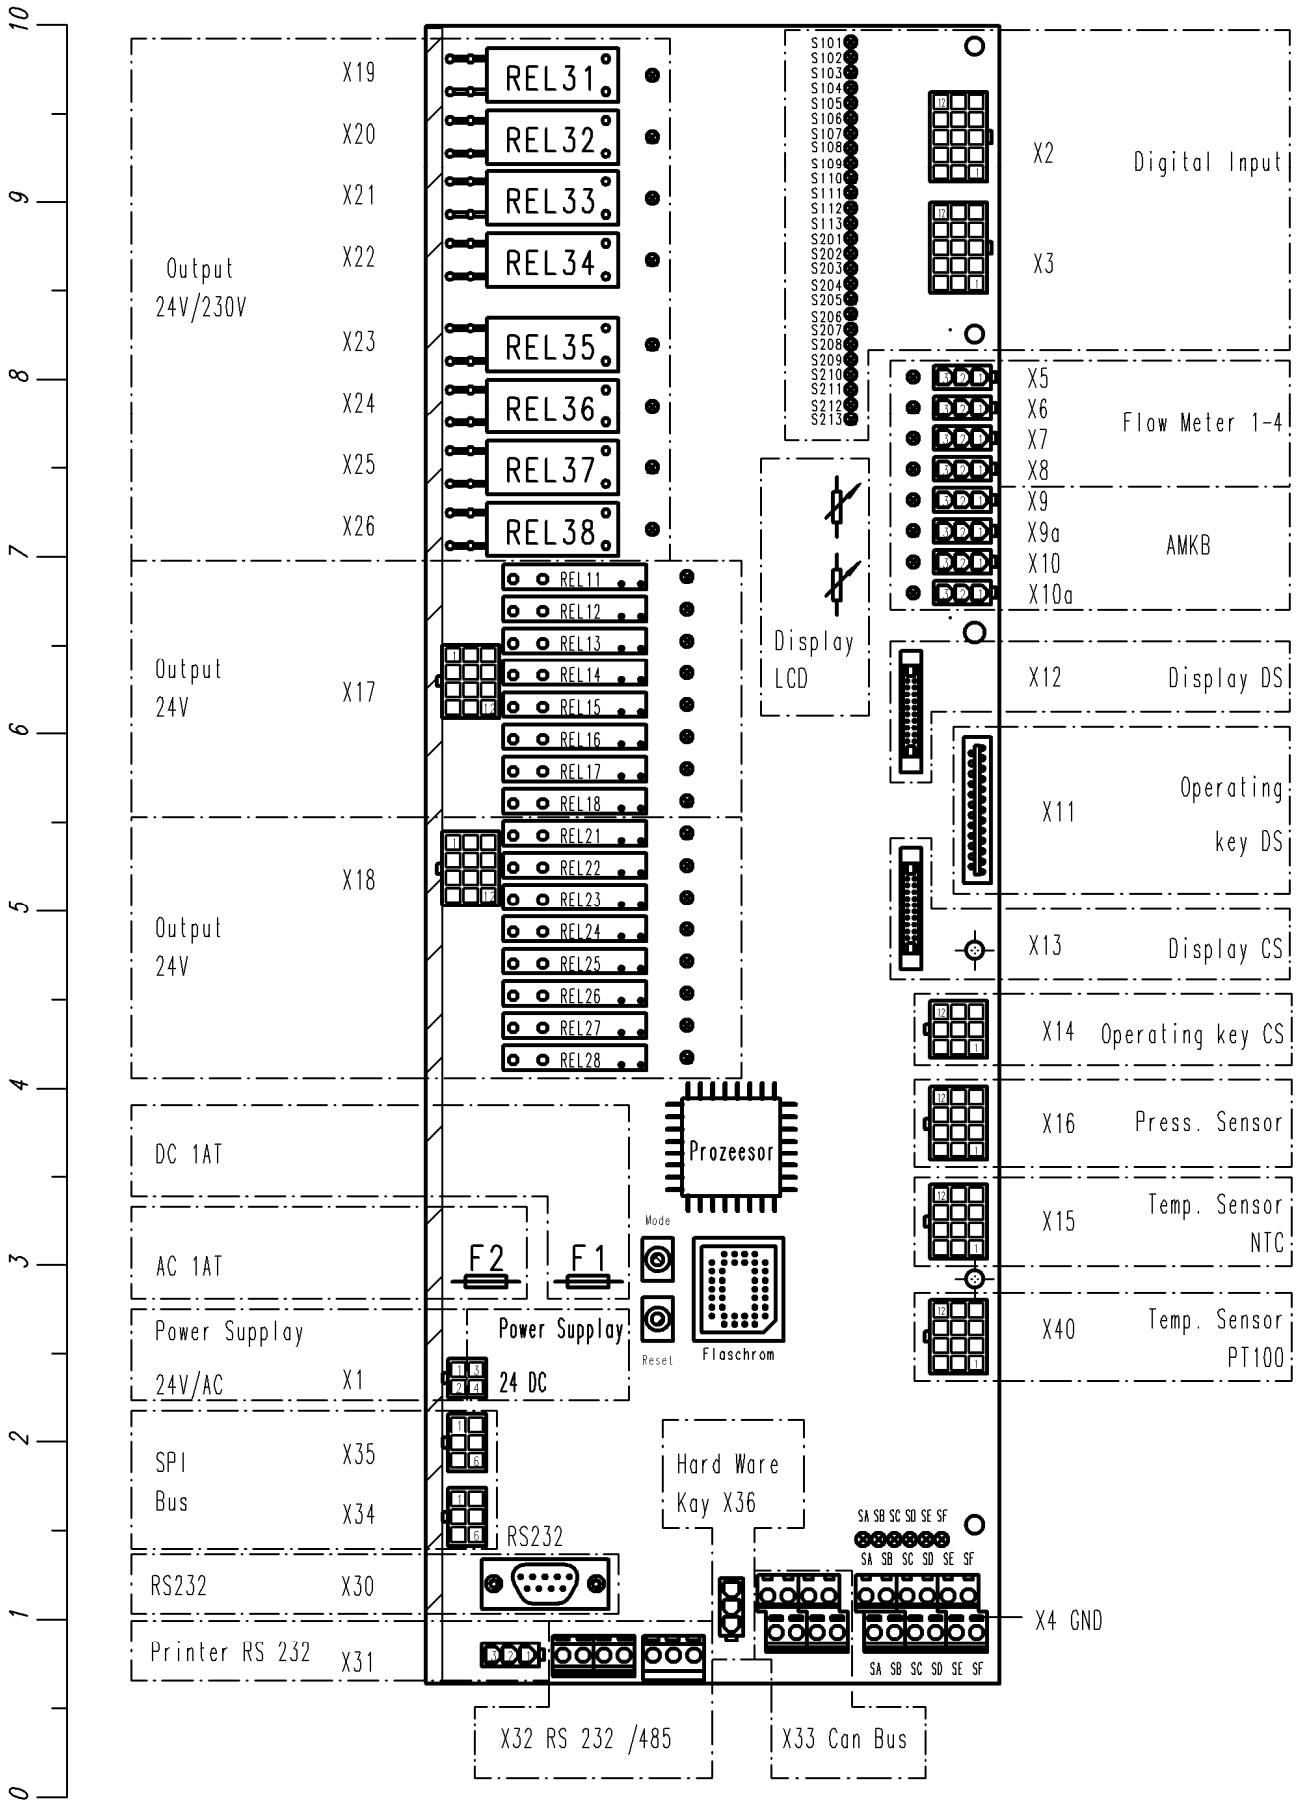

Door Pressing

machine number : | ab Maschinen-Nr.:

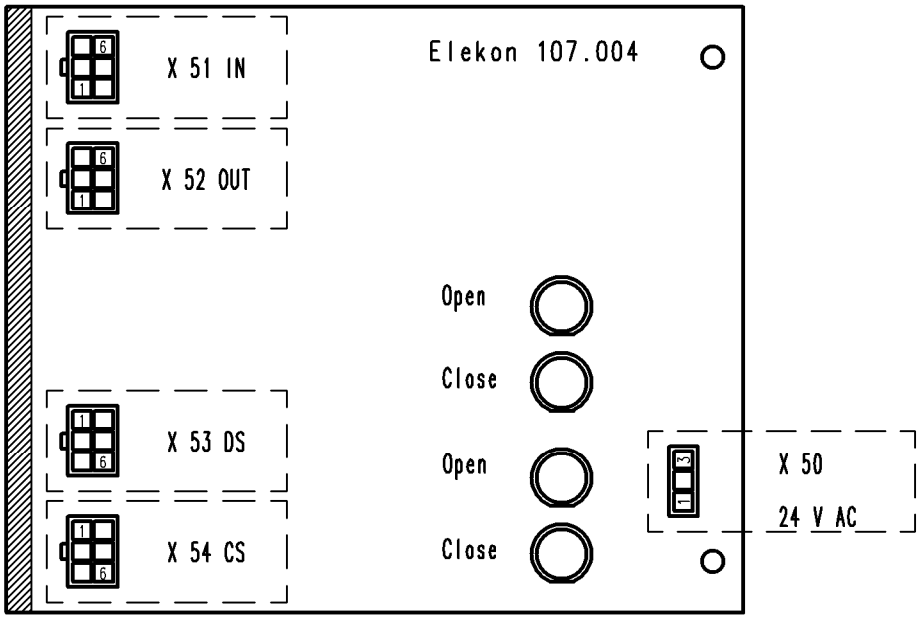

Keyboard ECD 2000 US

machine number : | ab Maschinen-Nr.:

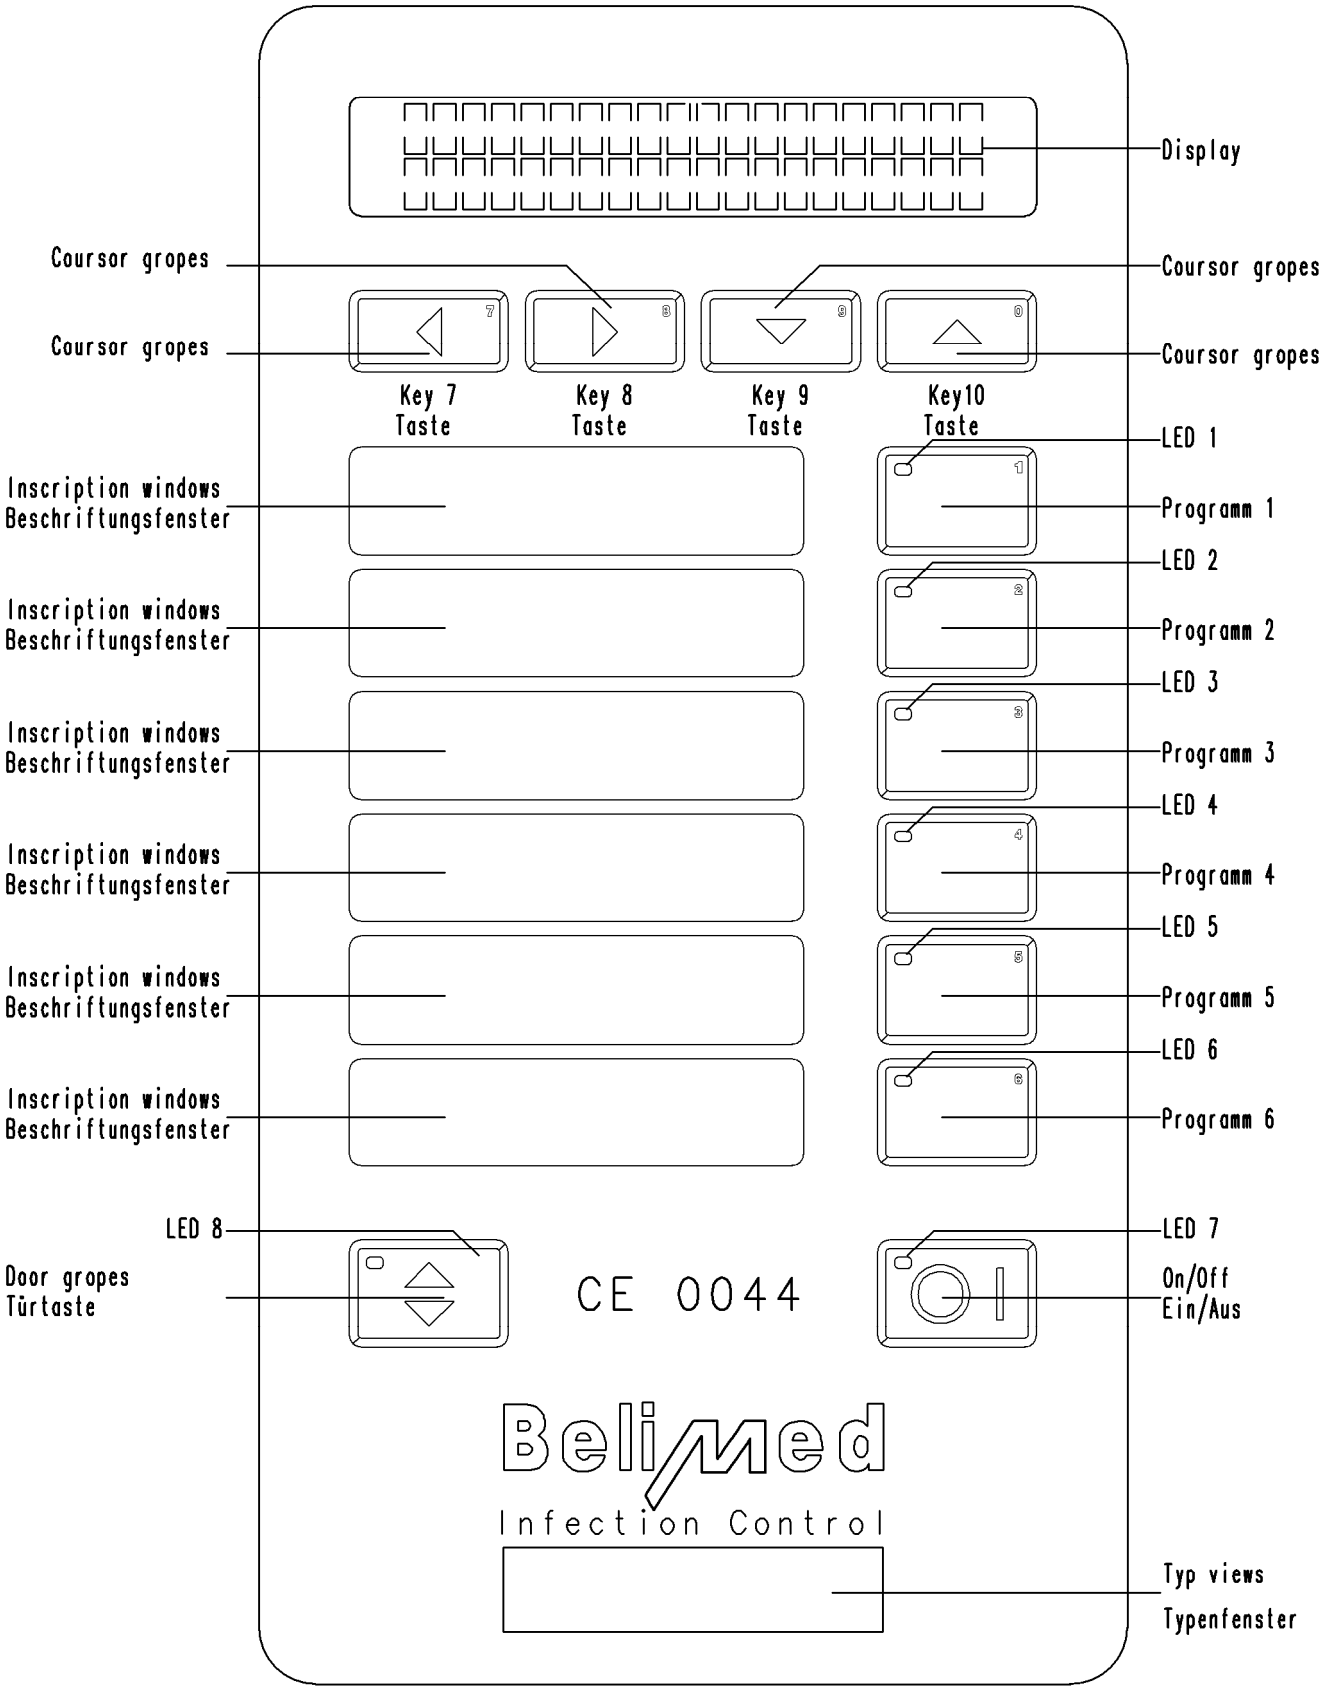

Keyboard ECD 2000 RS

machine number : | ab Maschinen-Nr.: